

Si-82 PACK 2

Résistance

Referencia

SI82CE05UN23

La pompe Si-82 est conçue pour faciliter son installation dans tout type de conditions. Pouvant évacuer jusqu'à 500 l/h, elle convient aux appareils d'air conditionné et de réfrigération.

Ce Pack incluant un tube est particulièrement adapté au relevage des condensats produits par les chaudière à condensation gaz.

Résistante, la Si-82 tolère parfaitement les condensats chargés, haute température et acides ($\text{pH} > 2.5$) produits par ces chaudières.



- + Haute performance
- + Très résistante
- + 4 entrées pour les condensats
- + Prise débrochable

Detalles técnicos

Caudal máx.	132 gph
Altura de descarga máx.	16 ft
Clase de aislamiento	Double insulation
Alimentación eléctrica	230V ~ 50Hz - 70W - 0.67A
Ciclo de funcionamiento	30%: 3s ON - 7s OFF
Max condensate acidity	ph > 2.5
Protección	IP20
Cantidad por sobreembalaje	4
Contacto de seguridad	NF 4 A resistif - 250V

Detección Intégrée

Protección térmica (sobrecalentamiento) 105°C (redémarrage automatique)

Nivel acústico

at 3,3ft or 1m in application (dBA)

<= 45

Contenido del kit

Pompe centrifuge monobloc, bac (2L)
Câble Plug-in: alimentation (2m, prise Européenne)
Tube clair PVC : Ø int. 10 mm (3/8"), 5 m
Adaptateur souple Ø int. 15-20-24-32-40 mm
2 vis + 2 chevilles


Pump technology

Centrifugal tank pump

Installation

Floor mounted
Hung from ceiling
Remote above unit
Wall mounted

Extra product images

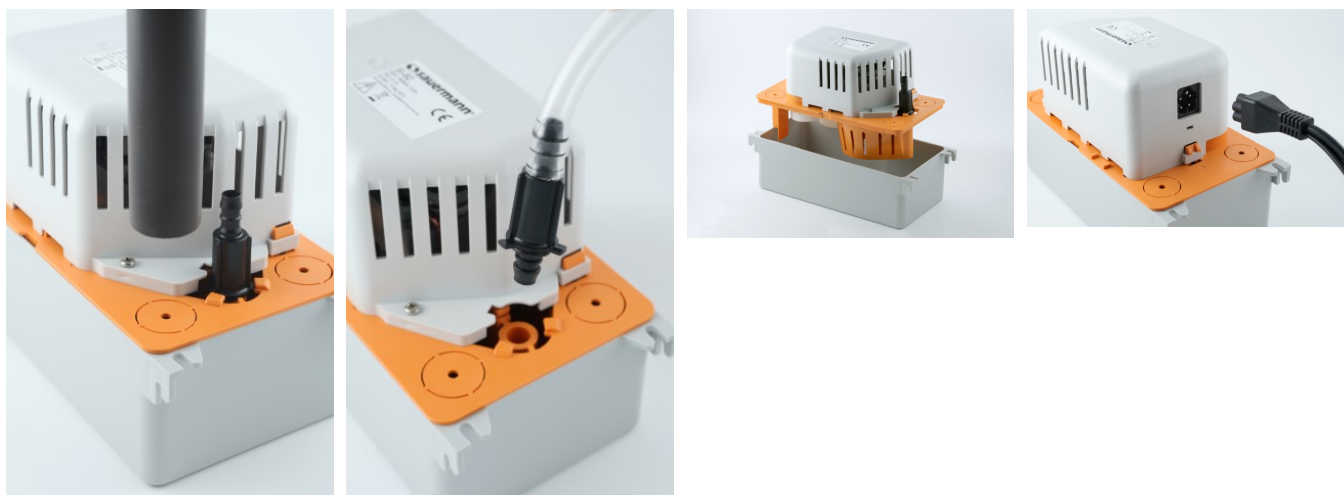

Application

Heating

Contacto de seguridad

CE

Dir
ecti
vas
Ro
HS
y
DE
EE

Com
plia
nt



Source URL: <https://sauermann.us/es/node/378>